

clibase v4

Notice d'utilisation


L-1.4



CLIBASE v4 est un appareil électronique destiné à vous prémunir contre les appels indésirables sur votre téléphone fixe. Ce boîtier est entièrement paramétrable et vous permettra de bloquer facilement les appels masqués, nocturnes ou provenant de numéros spéciaux ou non identifiés. Vous pourrez interdire jusqu'à 50 numéros indésirables d'un simple appui sur un bouton !

Merci pour votre confiance et bonne utilisation !

1 - Branchement de Clibase v4

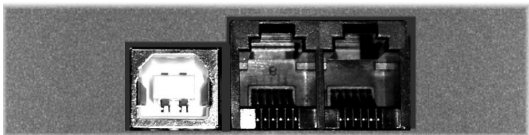

❶

❷

❸



- ❶ : Connecteur d'alimentation USB
- ❷ : Entrée ligne téléphonique (+ sortie tel.)
- ❸ : Sortie vers téléphone



**1. Débrancher le câble RJ11
initialement connecté au téléphone**



**2. Le brancher dans la prise ②
du boîtier Clibase v4**



3. Connecter le câble RJ11 fourni :

- d'un côté à la prise ③ du Clibase,

- de l'autre côté au téléphone.

4. Pour finir, relier une extrémité du cordon USB au connecteur ❶ du Clibase, et l'autre extrémité à une prise USB de la box ou à un adaptateur secteur le cas échéant.



➤ Vidéos et détails sur : www.clibase.com/aide_v4



Vérifiez que Clibase est bien branché

Appuyez 3 à 4 secondes sur le bouton de l'appareil puis relâchez-le. Le voyant devient alors blanc. Décrochez et écoutez votre téléphone.

Si tout est correct, vous devriez ne rien entendre jusqu'à ce que le voyant redevienne bleu (apparition de la tonalité dans le combiné).

2 - Première utilisation / Réinitialisation :


A la première utilisation du produit et une fois celui-ci connecté, appuyez 10 secondes sur le bouton de l'appareil afin de le réinitialiser :

Le voyant clignote en arc-en-ciel puis s'éteint.
Débranchez/rebranchez l'alimentation électrique de l'appareil pour terminer l'opération.

◇ L'appareil est maintenant prêt à fonctionner !




3 - Paramétrage de l'appareil :

Une fois la réinitialisation faite, les 3 modes de blocage dont dispose l'appareil sont automatiquement activés : blocage des appels masqués, des appels nocturnes, des appels de numéros spéciaux/non-identifiés.

 Si vous souhaitez effectuer un paramétrage différent, observez les instructions suivantes :

Appuyez 3 à 4 secondes sur le bouton de l'appareil pour accéder au menu de configuration.

Le voyant va s'allumer successivement en blanc, violet puis jaune. Chacune de ces couleurs représente un mode de blocage :

-  BLANC : Appels masqués ou non-identifiés
affichés comme «PRIVE», «MASQUE», «INDISPONIBLE»
-  VIOLET : num. non-standards (\neq 10 chiffres)
provenant de l'étranger ou numéros courts
-  JAUNE : Appels nocturnes (entre 22h et 07h)

Pour **désactiver** une ou plusieurs de ces options, lorsque le voyant en prend la couleur, **appuyez** et maintenez le bouton enfoncé jusqu'à extinction du voyant. Relâchez ensuite le bouton. Le cycle se poursuit puis l'appareil revient en mode veille (voyant bleu).

Si vous n'appuyez pas sur le bouton pendant l'affichage d'une couleur, l'appareil active le mode de blocage correspondant.

Exemple :

Activer le blocage des appels masqués, des numéros spéciaux mais pas celui des appels nocturnes :

BLANC ⇒ Ne rien toucher

VIOLET ⇒ Ne rien toucher

JAUNE ⇒ Appuyer jusqu'à extinction puis relâcher



Vérifiez votre paramétrage

Si vous avez laissé actif le blocage des appels masqués, vous pouvez vérifier qu'il est bien fonctionnel de la manière suivante : prenez un téléphone portable (d'opérateur français) et appelez votre numéro de ligne fixe précédé de #31# (ex : #31#0123456789). Vous devriez voir Clibase clignoter rouge/blanc et entendre un léger 'tac' mais pas le téléphone sonner !

4 - Bannissement d'un numéro :

Si un numéro indésirable (à 10 chiffres ou plus) vous appelle, vous pouvez le transférer en liste noire. Pour cela, lorsque l'indésirable appelle, que vous décrochiez ou non, il suffira, après l'appel, d'appuyer un coup bref sur le bouton de l'appareil pour que ce numéro soit banni.

La mise en liste noire est confirmée par 3 clignotements jaunes si l'opération a réussi, ou rouges dans le cas contraire.









Attendez bien que le téléphone ait fini de sonner et que Clibase v4 soit revenu au voyant bleu fixe pour effectuer cette manipulation.

Note :

Il n'est pas possible de retirer sélectivement un numéro de la liste noire. Pour la remettre à zéro, suivre le point 2 (« Réinitialisation ») de la notice.

5 - Significations du voyant lumineux :

État du voyant	Signification
 Bleu fixe	L'appareil est en veille.
 Vert fixe	Appel entrant autorisé (sonnerie).
 Rouge fixe	Appel d'un n° en liste noire bloqué.
 Rouge/Blanc	Appel masqué / inconnu bloqué.
 Rouge/Violet	Appel d'un n° spécial bloqué.
 Rouge/Jaune	Appel nocturne bloqué.

6 - Coupure de l'alimentation électrique :

En cas de perte (brève ou prolongée) de l'alimentation électrique, les paramétrages de l'appareil ainsi que le contenu de la liste noire seront conservés.

7 - Résolution de problèmes / contact :

En cas de problème avec l'appareil, essayez dans un premier temps de le réinitialiser selon la procédure décrite au point n°2. Si le problème persiste, contactez-nous via la rubrique « Contact » sur clibase.com ou envoyez un email à : support@clibase.com

8 - Recommandations / Garantie :

Ne pas immerger. Ne pas exposer à une température $> 50^{\circ}\text{C}$ ou $< 0^{\circ}\text{C}$.
Ne pas connecter Clibase v4 à la ligne téléphonique si son boîtier n'est pas correctement fermé. Débrancher Clibase v4 par temps orageux. Ne pas ouvrir le boîtier de Clibase v4. Seule une personne confirmée, sur consigne du support Clibase et en débranchant totalement le système sera habilitée à le faire. En cas d'échauffement, de bruits ou d'émanations suspects, débrancher immédiatement l'appareil et contacter le SAV. Connecter l'appareil conformément au schéma de branchement joint. En cas de doute, contacter le support Clibase. Ne pas utiliser Clibase v4 sur des systèmes de téléphonie autres qu'une ligne téléphonique classique ou de téléphone par Internet (via box internet). Ne pas connecter Clibase v4 en amont d'un filtre ADSL. Ne pas connecter Clibase v4 en amont d'un système d'alarme ou autre système de sécurité. D.Montchovet - Clibase.com ne peut être tenu responsable en cas d'utilisation non-conforme.

Garantie :

L'appareil bénéficie de la garantie légale de conformité (2 ans).
Toute réclamation ou retour en garantie doit être fait en utilisant le formulaire de contact prévu à cet effet sur le site Internet de Clibase.

Certificat de conformité CE

CLIBASE / D. Montchovet, 43240 Saint-Just-Malmont, France. Responsable de la conception, de la réalisation et de la mise en vente des systèmes Clibase, Déclare sous sa propre responsabilité que l'appareil « CLIBASE v4 » est conforme aux normes suivantes : Sécurité Electrique : EN 41003, EN60950 | Compatibilité Electromagnétique : EN 55024, EN 55022. Ainsi qu'aux exigences de la directive **1999/5/CE** du 9 mars 1999 émanant du Parlement et du Conseil de l'Europe, en matière d'équipements radio, d'équipements terminaux de télécommunications et de la reconnaissance mutuelle de leur conformité. La conformité aux dispositions citées est attestée par la présence de la **marque CE**.

